

# MB34 FIXAÇÃO BASE




## Chaves Seccionadoras Compactas

Código	Descrição	Corrente (A)	Polos
162002	LB 225 MB34 YR BASE	25	3
162004	LB 240 MB34 YR BASE	40	3
162006	LB 263 MB34 YR BASE	63	3
162007	LB 080 MB34 YR BASE	80	3
162008	LB 100 MB34 YR BASE	100	3
162009	LB 125 MB34 YR BASE	125	3

- Duas possibilidades de montagem pela base – através de trilho DIN ou parafusos
- Travamento de porta (abertura somente na posição OFF)
- Grau de Proteção – IP 65
- Frontal com entrada para cadeados, evitando que seja ligada por pessoas não autorizadas.
- Conjunto atuador / Prolongador em metal rígido
- Máximo 3 cadeados
- Montagem ajustável através do corte do eixo no comprimento desejado, conforme a altura do painel
- Podem ser fixados até 2 módulos de contato auxiliar

## 25 A - 63 A

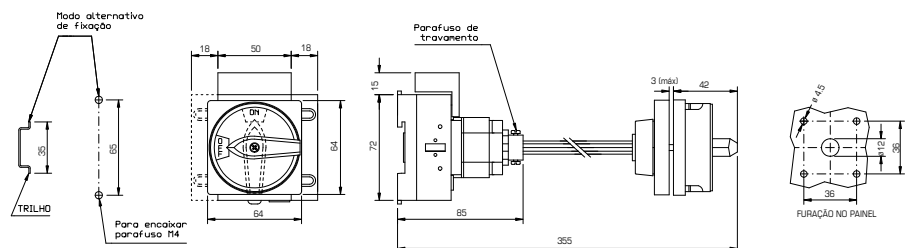

## 125 A

